

DECOLAQUE[®]

Verre laqué



DESIGN

DÉCOLAQUE®

Le verre laqué, matière à réflexions !

Applications

DECOLAQUE associe l'esthétique de la laque à la brillance du verre. Le produit convient à tous les espaces intérieurs dans lesquels la couleur contribue à valoriser une ambiance.

DECOLAQUE et DECOLAQUE MATÉ habillent les murs dans l'habitat (cuisine, salle de bains, etc.) et dans le tertiaire (hôtels, bureaux, laboratoires, hôpitaux etc.). Ils s'utilisent aussi en revêtement de mobilier (portes de placard, etc.).

Avantages

Brillant sous la lumière, DECOLAQUE donne libre expression à la couleur. Raffinées, les teintes s'harmonisent avec les matériaux naturels (bois, métal, pierre, etc.).

• Nuances contemporaines

La gamme DECOLAQUE se compose de nombreuses couleurs : des teintes chaudes contrastent avec des teintes froides.

Magnifiée par le verre, la couleur illumine les intérieurs : les espaces s'animent au gré des reflets de l'éclairage.

• Décors personnalisés

DECOLAQUE PERSONNALISÉ est un produit capable de séduire par son originalité :



- sérigraphie à froid d'un motif, figuratif ou abstrait, sur verre clair puis laquage de la surface totale ;
- incision de la face laquée puis argenture.

• Résistance et durabilité

Le verre laqué DECOLAQUE est résistant à tout type de produit ménager et à la plupart des produits chimiques.

• Sécurité

DECOLAQUE est classé B-s1-d0 (ancien M1) avec le silicone Dos 187, au regard du classement de réaction au feu. Ce produit peut être proposé en verre laqué de protection contre les risques de blessures en cas de choc : DECOLAQUE SAFE.

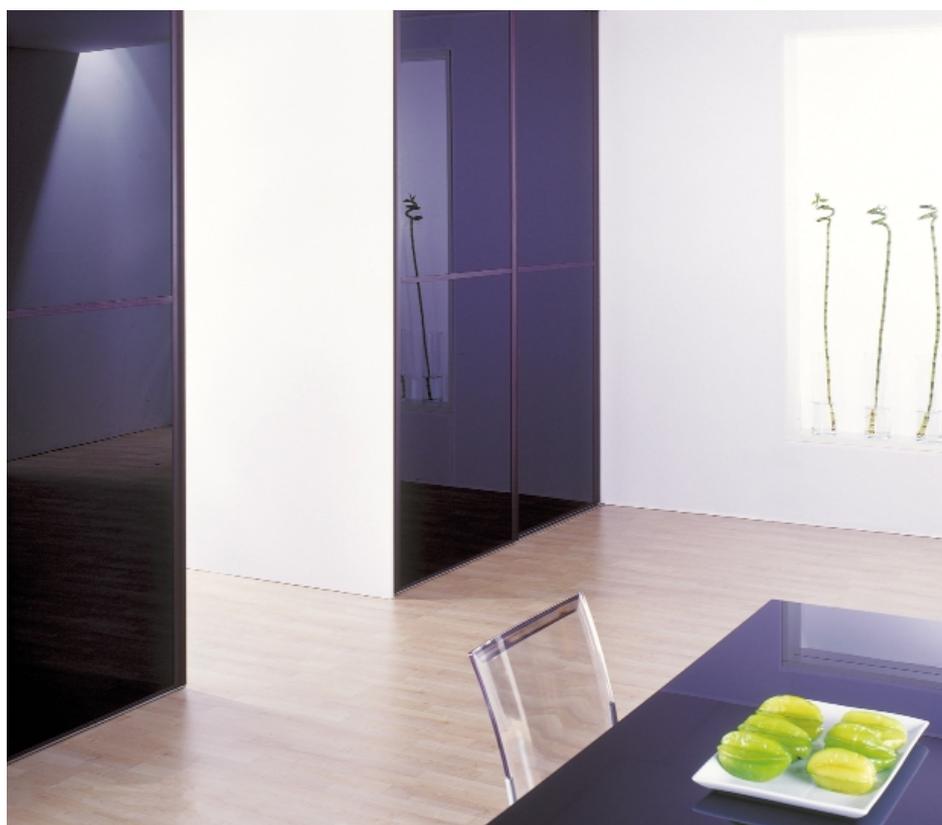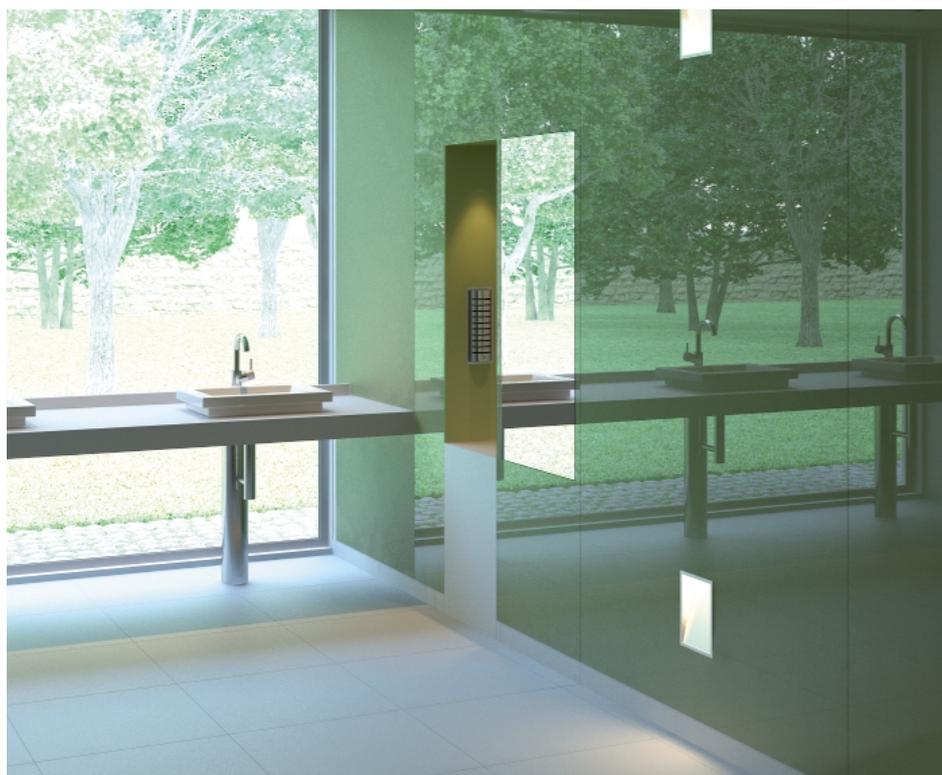

Description

DECOLAQUE est un verre laqué dont l'aspect opaque et coloré est obtenu par le dépôt et la cuisson d'une couche de laque très résistante, sur la face arrière du verre.

Le verre laqué DECOLAQUE MATÉ, dépoli à l'acide en face avant, atténue la réflexion du verre et apporte un aspect satiné.


Gamme

La gamme DECOLAQUE se compose de 18 teintes : 9 teintes chaudes et 9 teintes froides. Elle est également disponible en version matée. Nous consulter.


- Épaisseurs et dimensions :
4 mm : 2 550 x 3 210 mm
6 mm : 2 400 x 3 210 mm
autres dimensions : nous consulter
- Masse surfacique :
4 mm : 10 kg/m² - 6 mm : 15 kg/m²



Teintes chaudes

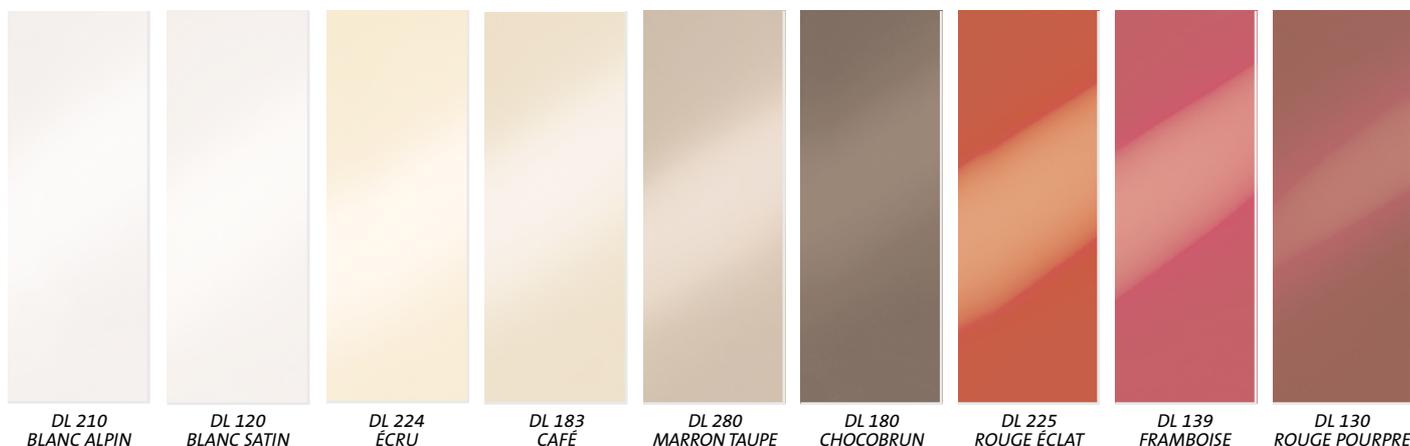

Teintes froides

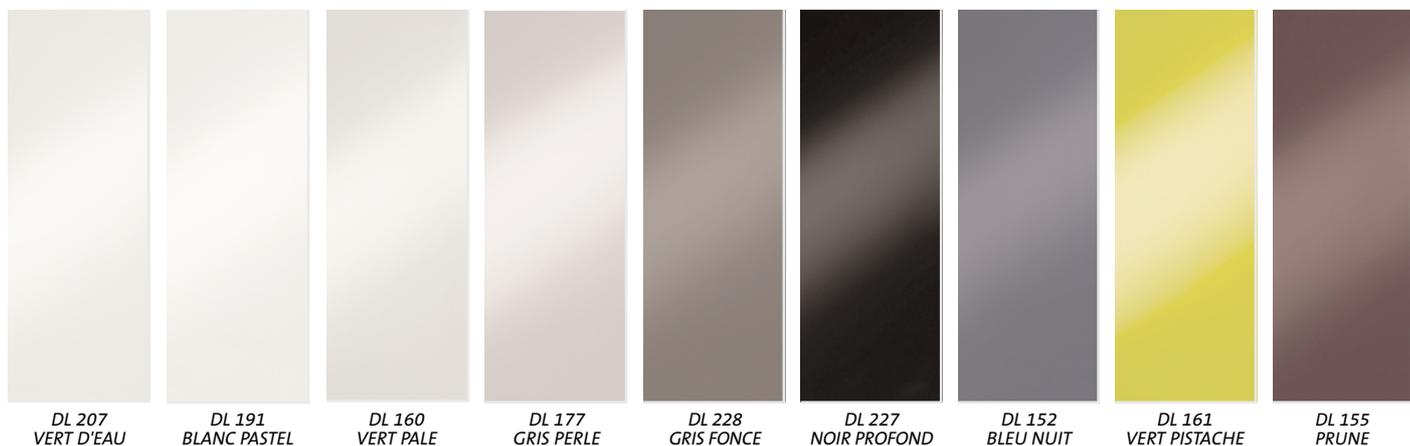

La représentation de ces 18 teintes ne peut être employée qu'à des fins d'orientation ; la technique d'impression utilisée ne permet pas de reproduire les coloris avec exactitude.

Dans la cuisine, l'éclat du verre laqué en fond de hotte !

Le verre DECOLAQUE FOND DE HOTTE est spécialement conçu pour une pose derrière les plaques de cuisson : la couche de laque, déposée sur un verre trempé SGG SECURIT, lui permet de résister aux chocs thermiques.

- 5 teintes :
blanc alpin, écru, vert d'eau, gris foncé et noir profond.
- Dimensions :
900 x 700 mm, épaisseur 6 mm.



Transformation

Les transformations du verre laqué DÉCOLAQUE sont similaires à celles du miroir :

- découpe
- perçage
- façonnage

- incision
- sérigraphie
- sablage

Pour la découpe, il est recommandé de placer les volumes sur une table propre afin de protéger la laque.

Mise en œuvre

• Une mise en œuvre simple et rapide

Le verre laqué DÉCOLAQUE se pose uniquement en intérieur, conformément à la réglementation en vigueur et aux règles de l'art.

Il se pose par collage grâce à des silicones neutres et/ou de l'adhésif double face.

Le verre DÉCOLAQUE SAFE se fixe mécaniquement dans une feuillure ou à l'aide de pattes de fixation. Dans ces cas, la face filmée doit être collée avec un adhésif double face

adapté. Le collage silicone est proscrit. Pour une utilisation en milieu très humide (paroi de douche), nous consulter.

Le guide de mise en œuvre du produit DÉCOLAQUE est disponible sur le site : www.france.sggs.com

• Entretien

Nettoyer à l'aide d'un chiffon propre et doux, avec un produit de nettoyage habituel pour le verre, exempt de particules abrasives.

Environnement

En intérieur, le verre DÉCOLAQUE participe au maintien d'un environnement sain et non pollué.

Il répond aux normes* les plus sévères sur les limitations d'émanation

de formaldéhyde et autres Composés Organiques Volatiles (COV).

* Test selon la norme ISO 16 000.

Référentiel : France - Saisine Afsset n° 2004/011

Malgré le soin apporté à la fabrication des produits, de très légères différences de teinte peuvent apparaître entre deux productions.

Distributeur



Saint-Gobain Glass Solutions
18, avenue d'Alsace
92 400 Courbevoie

N° Indigo 0 820 810 820

0.119 € TTC / MN

www.france.sggs.com
glassinfo.fr@saint-gobain.com

Visuels : conception : Didier & Fabrice KNOLL ; réalisation : Frédéric BRUNEAUX.
DÉCOLAQUE et SGG SECURIT sont des marques déposées.